


品号	电镀	材料
10100284B004	3U	PC普通透明
10100284A003	G/F	PC普通透明

REV. 版本	ECN NO. 变更说明	DATE 日期
01	新版发行	10.07.29

技术要求

1. 插头相邻终端间绝缘电阻正常值不少于1000MΩ。
2. 相邻终端耐压强度正常值能承受AC1000V，一分钟无击穿或飞弧现象。
3. 机械寿命不少于750次。
4. 带“★”为重点尺寸。

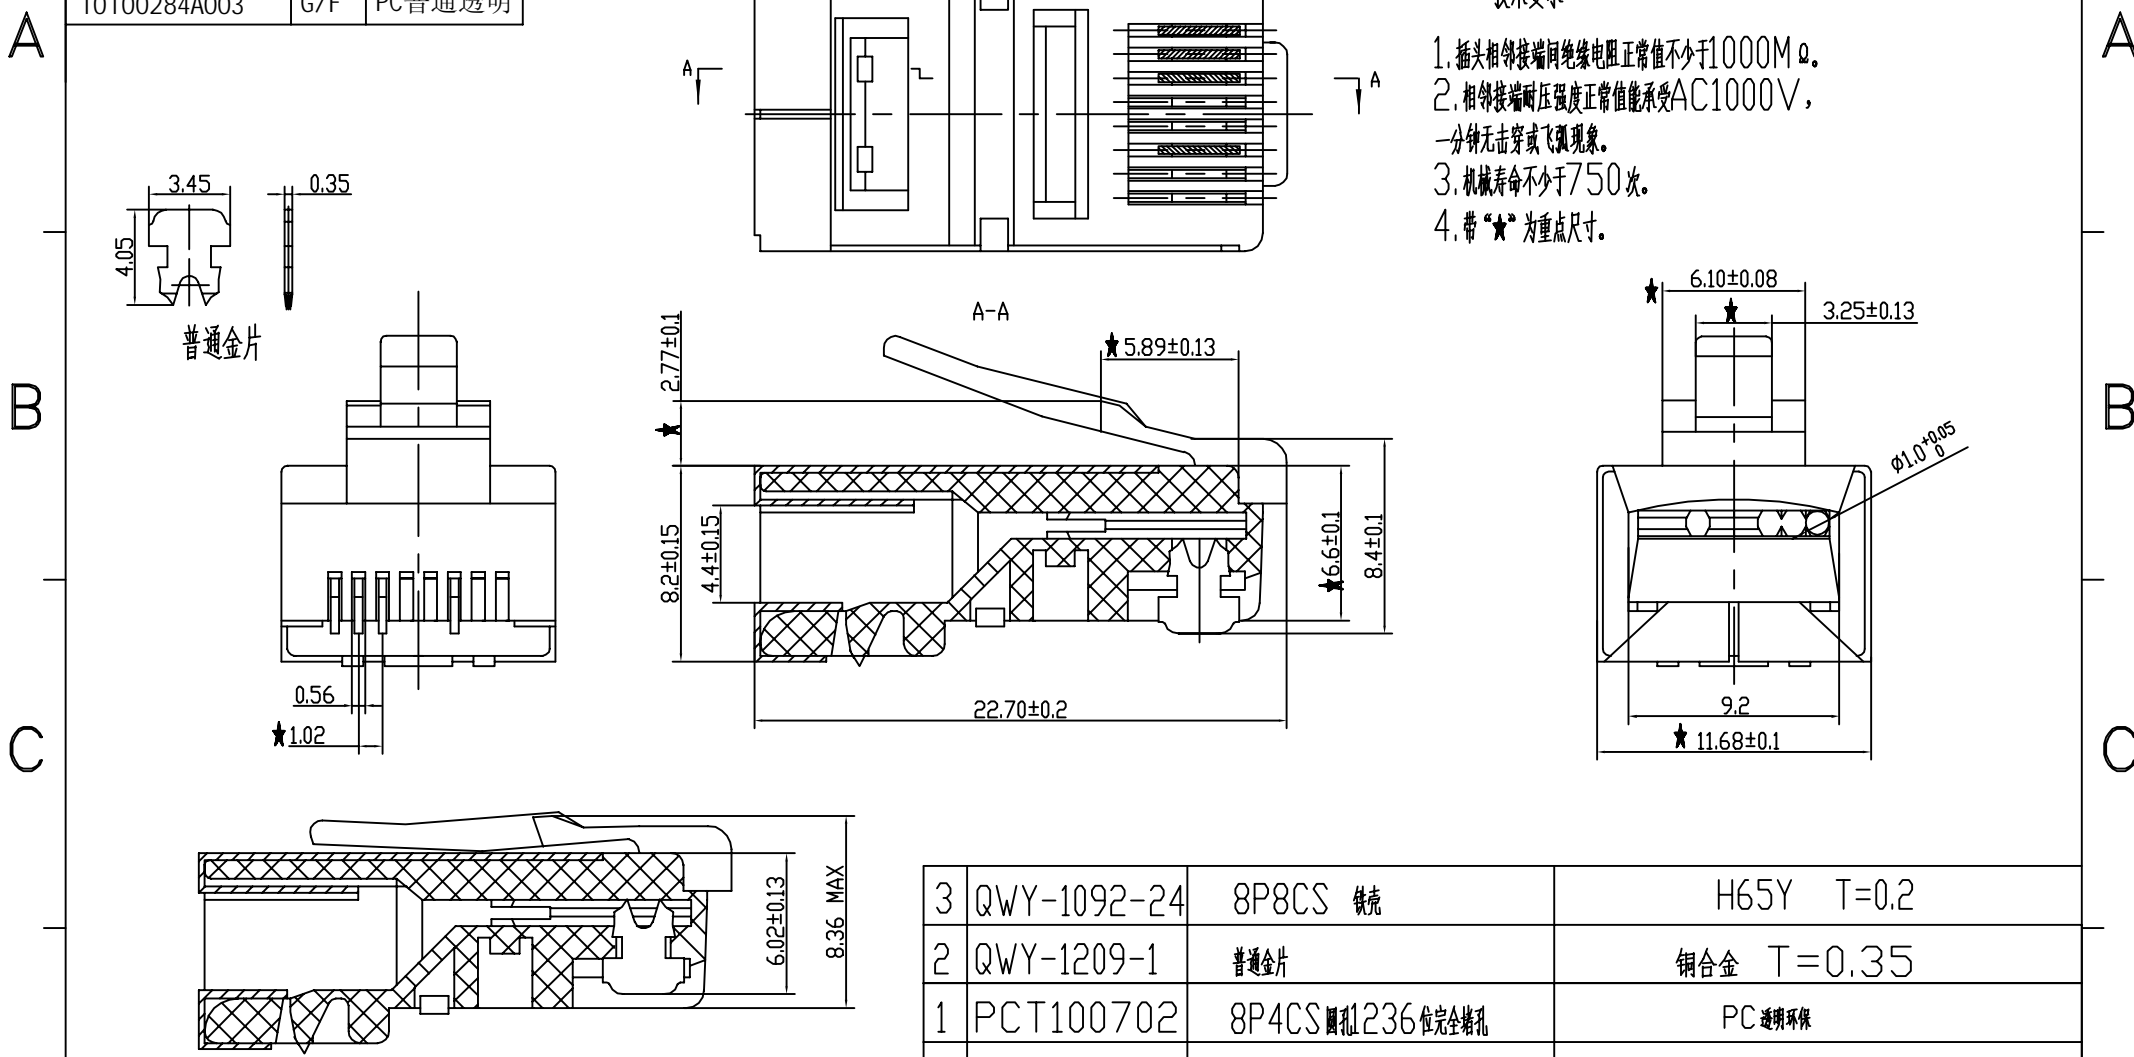

3	QWY-1092-24	8P8CS 铁壳	H65Y T=0.2
2	QWY-1209-1	普通金片	铜合金 T=0.35
1	PCT100702	8P4CS 圆孔1236位完全堵孔	PC透明环保
NO.	DWG NO.	NAME	DESCRIPTION

RoHS Compliant

CZT® 温州意华接插件股份有限公司
WENZHOU YIHUA CONNECTOR., LTD

TOLERANCES 公差
0~15 ±0.15
15~30 ±0.2
30~ ±0.25
ANGLES: ±1°

Material: 材质 SEE TABLE
Finish: 电镀 SEE TABLE
SHEET 1 OF 1 第1页 共1页

Designed: 设计 何信浩
Checked: 审核
Approved: 核准

NAME: 名称 8P4CS-R 1.2.3.6位其余完全堵孔
DWG NO: 图号 ECT100707
PART NO: 料号 SEE TABLE
REV. 版本 01

第一视角 A4 SIZE SCALE 比例 1:1 UNIT 单位 mm CUSTOMER: 客户 MODEL NO: 料号