


REV. 版本	ECN NO. 变更说明	DATE 日期
01		

A

B

C

D

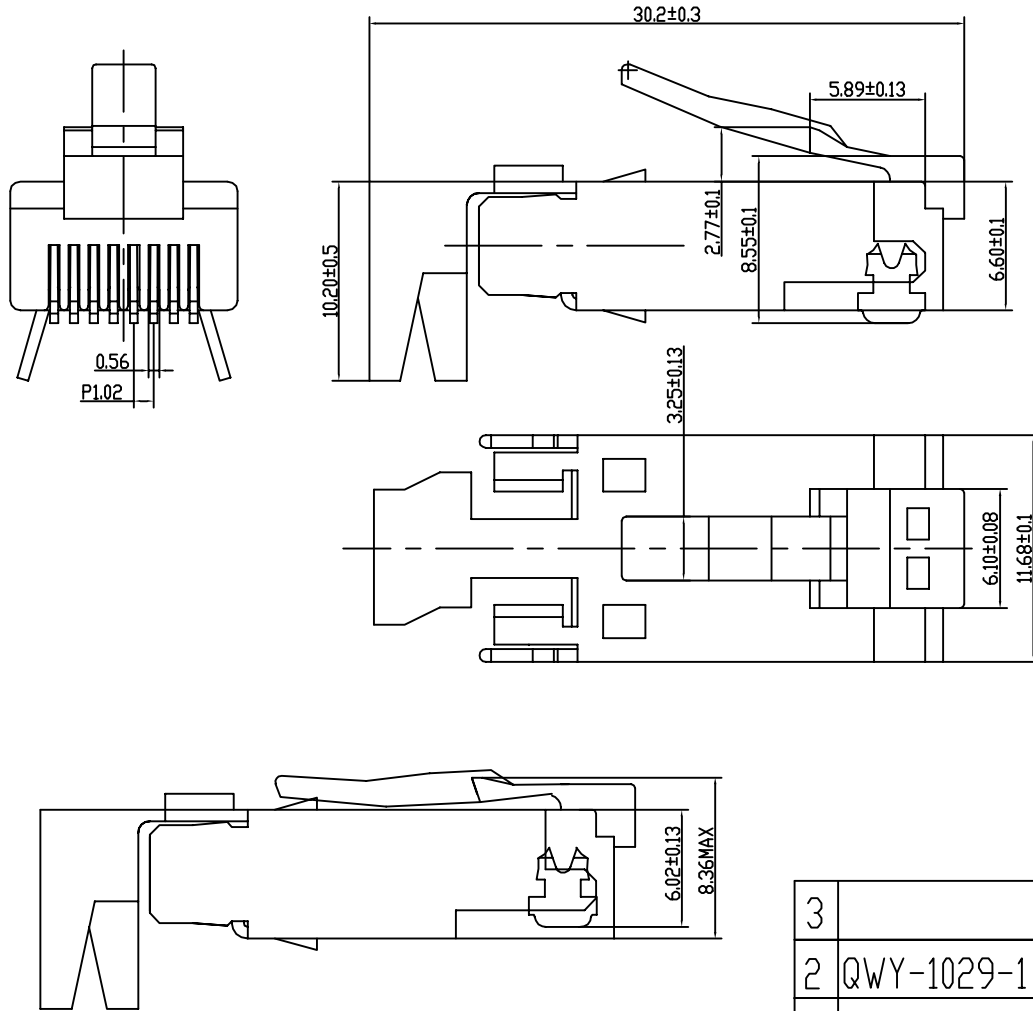

技术要求

1. 插头相邻接端间绝缘电阻正常值不少于1000M Ω .
2. 相邻接端耐压强度正常值能承受AC1000V, 一分钟无击穿或飞弧现象.
3. 机械寿命不少于7500次.

PART NO.LIST			
NO.	PART NO.	PLATING	材料
1	10100288A004	Au G/F'	PC 透明普通环保
2	10100288F005	Au 30u'	PC 透明普通环保
3	10100288G006	Au 50u'	PC 透明普通环保
4	10100288B004	Au 3u'	PC 透明普通环保
5	10100288F001	Au 30u'	PC 透明普通环保
6	10100288D002	Au 15u'	PC 透明普通环保
7	10100288G007	Au 50u'	PC 透明普通环保
8	10100288C003	Au 6u'	PC 透明普通环保
9	10100288A007	Au G/F 半镀	PC 透明普通环保
10	10100288G014	Au 50u'	PC 透明普通环保 (113RD99)

NO.	DWG NO.	NAME	DESCRIPTION
3		德式8P8CS 铁壳	H65Y
2	QWY-1029-1	普通金片	铜合金 T=0.35
1		德式8P8CS 插头	SEE TABLE

RoHS Compliant

CZT® 温州意华接插件股份有限公司
WENZHOU YIHUA CONNECTOR CO., LTD

第一视角	A4 SIZE	SCALE 比例 1:1	UNIT 单位 mm	CUSTOMER: 客户	MODEL NO: 料号
------	------------	--------------------	------------------	-----------------	-----------------

TOLERANCES
公差
00~15 ±0.15
15~30 ±0.20
30~ ±0.25
ANGLES: ±1°

Material:
材质
SEE TABLE
Finish:
电镀
SEE TABLE
SHEET
第1页 共1页

Designed:
设计
何信浩
Checked:
审核
Approved:
核准

NAME:
名称
水晶头 德式8P8CS
DWG NO:
图号
QWY-1053-6
PART NO:
料号
SEE TABLE
REV.
版本
01