
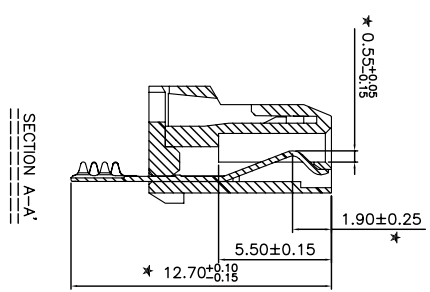
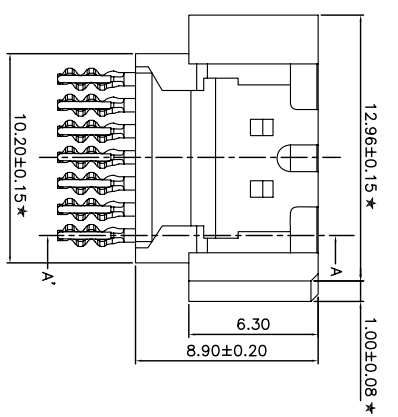
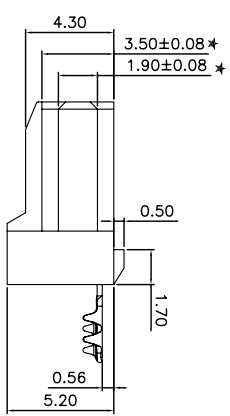
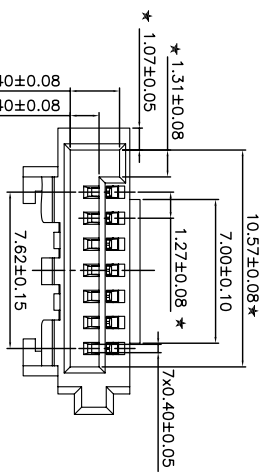


REV.	ECN NO.	DATE
版本	变更说明	日期



- 电气特性
1. 额定电压: 40 VAC RMS
 2. 额定电流: 1.5 AMP
 3. 接触电阻: 30 mΩ MAX.@20mV, 100mA
 4. 绝缘电阻: 1000 MΩ MIN.@500 VDC
 5. 耐压强度: 500 V AC RMS @ 0.5mA 50 Hz 或 60 Hz 一分钟

- 机构特性:
1. 塑壳材质: PBT+30%GF 黑色, UL 94V-0
 2. 扁针材质: 磷铜C5191-H, 厚度0.25MM
 3. 扁针电镀: 接触区镀金G/F 全区镀镍底50μ" MIN, 铆线区镀锡100μ" MIN.
 4. 可靠性: 最少500次插拔;

- 环境特性
1. 储存温度: -40℃~+85℃
 2. 相对湿度 < 80%
 3. 工作时间: 12个月
 4. 工作温度: -40℃~+85℃
 5. 盐雾测试时间: 24H (镀金区)
- 备注:
1. "带"★"尺寸为重点管控尺寸"
 2. 本产品符合CZT无卤环保禁止物质规格标准

ROHS COMPLIANT		TOLERANCES		Material:		Designed:		何旭辉		NAME:		SATA2母座 7PIN G/F 铆压式	
CZT		▲ 差		材 质		发 计				名 称		有挂台带弹片 铆线样式0.95	
东莞市意兆电子科技有限公司		00~15 ±0.15		Finish: 镀		SEE TABLE		Checked: 审核		DWG NO.			
DONGGUAN YIZHAO ELECTRONIC CO., LTD		15~30 ±0.20		电		SEE TABLE		Approved: 核准		图 号			
SCALE 1:1		30~ ±0.25		SHEET 第 1 页 共 1 页						PART NO.			
UNIT mm		ANGLES: ±0.25										REV. 版本	
CUSTOMER: N/A												03	
MODEL NO: N/A													

QRK-02 1 2 3 4